

**DATA SHEET**

Part № MIC 713

**MIC-713 Terminal panel DI 32 Ch.**


**OVERVIEW**

**Подключение модуля " Дискретные входы, 32 канала" посредством терминальной панели МИК 713**

Связь между модулем и терминальной панелью осуществляется посредством ленточного кабеля, а входные сигналы поступают через клемморяды, которые допускают подключение монтажных проводников с максимальным сечением не более 2.5 мм<sup>2</sup>.

Панель запитывается напряжением +24В через первые коннекторы с соответствующей маркировкой. Наличие и правильность подключения цепи питания индицируется зеленым светодиодом. При правильном подключении на панели светодиод светится, а в случаях неверного подключения или отсутствия питания не светится. Питание также выведено на дополнительные клеммы для сервисных нужд.

Каждому входу соответствуют две клеммы, которые связаны с модулем "Дискретные входы, 32 канала" и предназначены для реализации одного из следующих способов подключения:

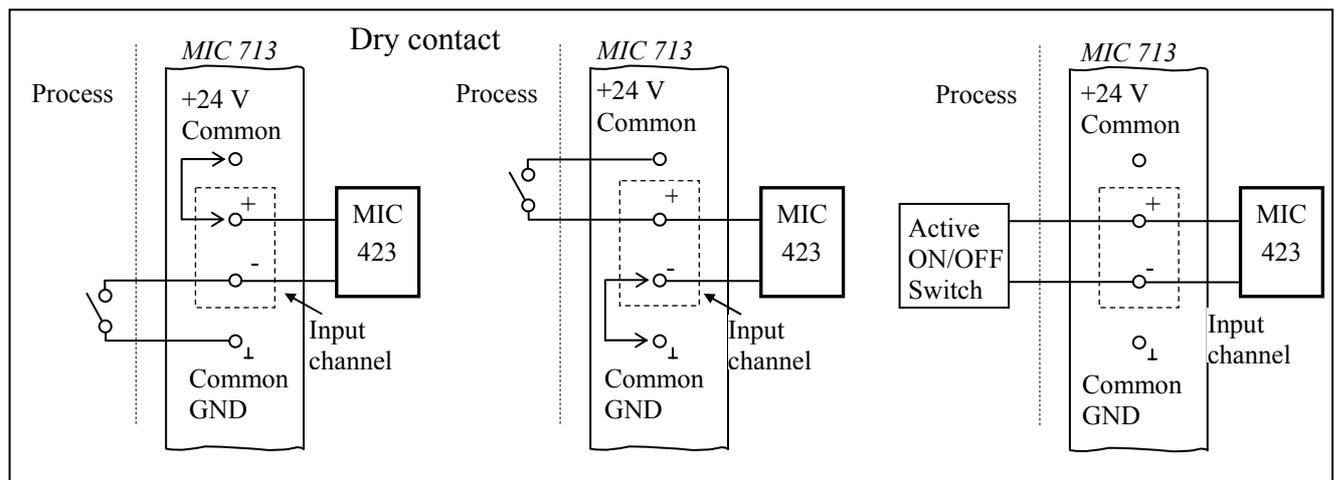

<u>Условия эксплуатации</u>	<u>Рабочие</u>	<u>Предельные</u>	<u>Транспортирования и хранения</u>
Температурный диапазон/ °С	20 ... 30	0 ... 60	-30 ... 70
Относительная влажность/ %	10 ... 60	10 ... 90	5 ... 95