

DATA SHEET

Part № MIC 726

MIC-726 Terminal panel DO 16 Ch.


OVERVIEW

Подключение модуля "Дискретные выходы, 16 каналов" посредством терминальной панели МИК 726

Связь между модулем и терминальной панелью осуществляется посредством ленточного кабеля, а выходные сигналы управления технологическим процессом поступают через клемморяды, которые допускают подключение монтажных проводников с максимальным сечением не более 2.5 мм².

Панель запитывается напряжением +24В через перьевые коннекторы с соответствующей маркировкой. Цепи питания защищены четырьмя предохранителями группами по 4 канала, а наличие и правильность их подключения индицируется зеленым светодиодом. При правильном подключении на панели светодиод светится, а в случаях неверного подключения или отсутствия питания не светится. Питание также выведено на дополнительные клеммы для сервисных нужд.

Нагрузка подключается непосредственно к соответствующей паре клемм. Каждый выход снабжён индикаторный светодиод, который светится в состоянии "включено" при условии установки соответствующей перемычки.

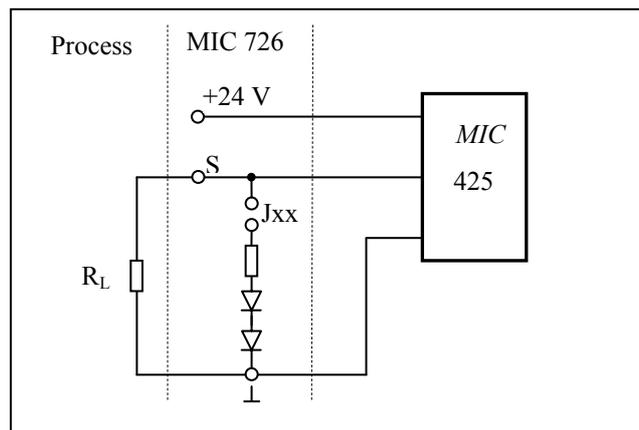

<u>Условия эксплуатации</u>	<u>Рабочие</u>	<u>Предельные</u>	<u>Транспортирования и хранения</u>
Температурный диапазон/ °С	20 ... 30	0 ... 60	-30 ... 70
Относительная влажность/ %	10 ... 60	10 ... 90	5 ... 95