

DATA SHEET

Part № MIC 751

MIC-751 Terminal panel CN 16 Ch.


OVERVIEW

Подключение модуля "Счётыные входы, 16 каналов" посредством терминальной панели МИК 751

Связь между модулем и терминальной панелью осуществляется посредством ленточного кабеля, а входные сигналы поступают через клемморяды, которые допускают подключение монтажных проводников с максимальным сечением не более 2.5 мм².

Панель запитывается напряжением +24В через первые коннекторы с соответствующей маркировкой. Цепи питания защищены предохранителями, а наличие и правильность их подключения индицируется двумя зелеными светодиодами. При правильном подключении на панели светодиоды светятся, а в случаях неверного подключения, перегорания предохранителей или отсутствия питания не светятся либо один, либо оба светодиода. Питание также выведено на дополнительные клеммы для сервисных нужд.

Каждому входу соответствуют четыре клеммы, которые связаны с модулем "Счётыные входы, 16 каналов" и предназначены для реализации одного из следующих способов подключения:

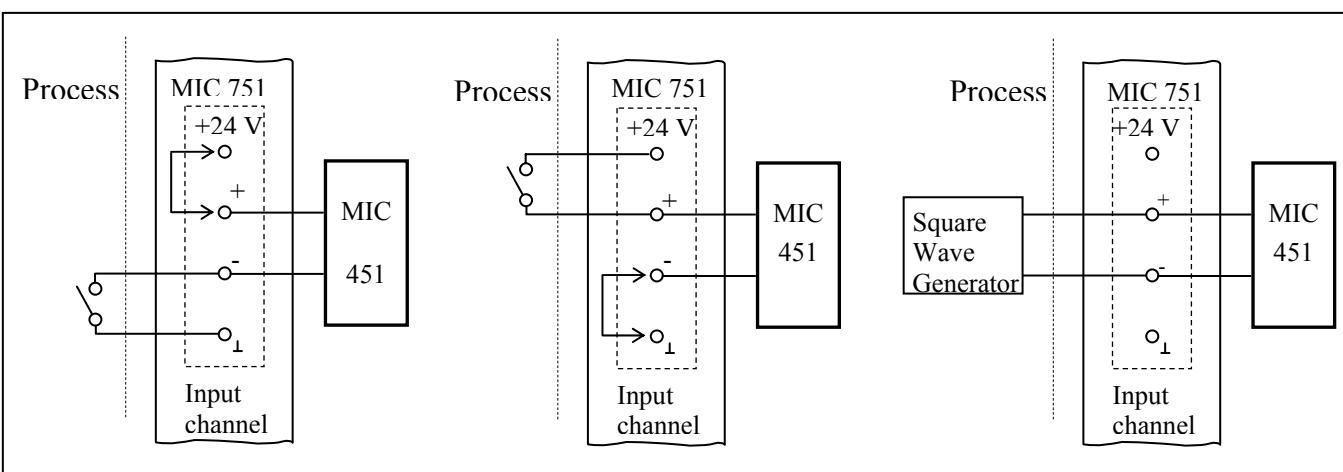

<u>Условия эксплуатации</u>	<u>Рабочие</u>	<u>Пределевые</u>	<u>Транспортирования и хранения</u>
Температурный диапазон/ °C	20 ... 30	0 ... 60	-30 ... 70
Относительная влажность/ %	10 ... 60	10 ... 90	5 ... 95