

DATA SHEET

Part No. Mic5k –Modbus OPC DataAccess

Mic5k Modbus OPC DA

OVERVIEW

Предназначение


Mic5k -Modbus OPC DA сървер е предназначен за интегриране на устройства, които поддържат стандартен протокол Modbus, независимо от комуникационната среда (RS232, RS485, Ethernet или конкретна полева магистрала- FieldBus).

Mic5k -Modbus OPC DA обслужва неограничен брой серийни магистрала (единственото ограничение е броя на наличните RS232 портове). Всяка магистрала включва до 247 Устройства (Devices)- максимално допустимия брой според протокола Modbus.

За всяко устройство се параметрират неограничен брой променливи (Aliases), достъпни през OPC DA интерфейсите.

Възможности:

- Оптимизация на клиентски заявки;
- Многонишково (Multithread) приложения на сървисно ниво
- Потребителски интерфейс за настройка на сървера;
- Поддръжка на "елементи" (Aliases);
- Групиране на Елементи ;
- Възможност за използване на математични изрази (в скрипт код) за модифициране на

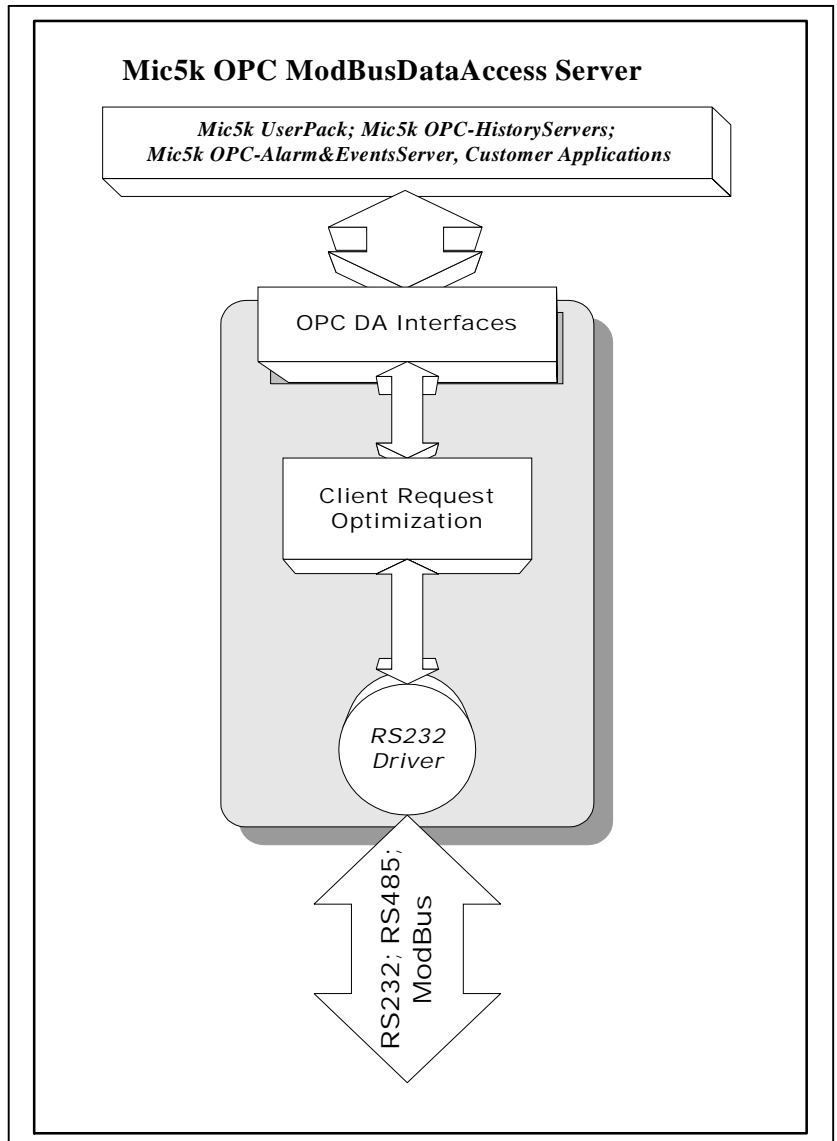

Име на продукта:	Mic5k –Modbus OPC DA	Поддржани OPC Interfaces V.02
Текуща версия	2.00.03	IOPCServer
Комуникация	Modbus over RS232 and RS485	IOPCGroupStateMgt
Поддржани Опер. Системи	MS Windows NT/2000/XP	IOPCSyncIO; IOPCAsyncIO IOPCItemMgt; IDataObject